

MiNiON BOB



Основні технічні характеристики

робочій діапазон частот

390 - 1020 МГц

вбудований дисплей

OLED 1.3" 128x64

корпус приладу

80x50x20 мм, алюміній

вага

50г

живлення

280mAh, LiPo акумулятор

час роботи

8 годин


час повної зарядки

2 години

порт зарядки **USB Type-C**

Увімкнення та використання

- Увімкніть живлення, перемістивши вимикача у праве положення.
- Після завантаження ви побачите робочий екран аналізатора спектра.
- Коротким натисканням кнопки джойстика ви можете вибирати маркери частоти, та переміщувати їх за спектром нахилом джойстика вліво та вправо. За встановленими маркерами ви можете визначити робочу смугу досліджуваного сигналу та її рівень.

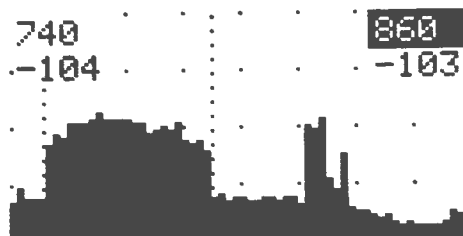

Рівень заряду акумулятора

- Натисніть і утримуйте кнопку джойстика протягом 2 сек, ви опинитесь на екрані із додатковою інформацією та поточною напругою акумулятора.
- Максимальна напруга зарядженого акумулятора становить 4.2v.